


ARM

LVDS

HDMI

eDP

MIPI-CSI

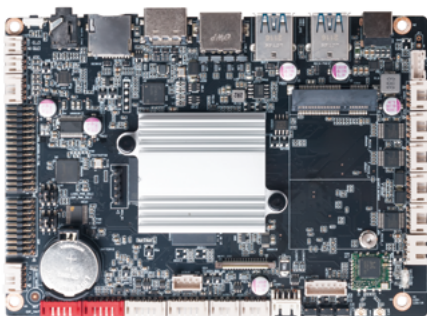

RoHS

- RK3399 处理器
- 板载 2GB/4GB LPDDR4 内存
- 1xHDMI™ (Max. 4096x2160@60Hz)
1xeDP(Max. 1920x1080@60Hz)
1xLVDS(Max. 1920x1080@60Hz)
- 1xUSB3.2Gen1,1xUSB3.2Gen1 OTG,5xUSB2.0 插针
- 1xRJ45,1xMini-PCIe 扩展 3G/4G

产品规格

处理器	CPU	RK3399
	基础频率	Up to1.80GHz
	核心 / 线程数	双 Cortex-A72+ 四 Cortex-A53
	芯片组	SOC
内存	规格	LPDDR4
	插槽	板载 LPDDR4
	容量	2GB/4GB
图形显示	GPU	Mali-T860 GPU
后 I/O	显示接口	1xHDMI™(Max3840x2160@60Hz) 1xLVDS(Max.1920x1080@60Hz) 1xeDP(Max.1920x1080@60Hz)
	USB 接口	1xUSB3.2Gen1, 1xUSB3.2Gen1 OTG
	音频接口	1x2 合 1 音频接口
	网络接口	1x RJ45
	TF 卡槽	1xTF 卡槽
	SIM 卡槽	1x SIM 卡槽
	内部 I/O	1x30pin LVDS(Max.1920x1080@60Hz)+6pin 背光插座 1x20PIN eDP(Max.1920x1080@60Hz)+6PIN 背光插座 1X MIPI-CSI, 4 x USB2.0, 3 x RS232, 1xRS485, 1 X TTL 1 x 6pin GPIO, 1 x 6pin GP_I2C, 1 x TP 1x 全高 Mini-PCIe 扩展 3G/4G 1x 板载 WiFi/BT 模块 (支持 2.4GHz/5GHz)
	存储	类型
操作系统	支持	Android 7.1/11
电源要求	供电类型	DC-IN
	电源适配器	12V/2A
物理特性	尺寸	146 mm x 104 mm
	工作温度	0° C~60° C at 0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95% @ 40° C (non-condensing)
标准认证	CCC	

订购信息

类型	CPU: RK3399 RAM: 板载 2GB/4GB LPDDR4 ROM: 板载 16GB/32GB/64GB
----	---

产品示意图

